




Scheda tecnica

PA 21-4C

Osella engineering Srl Via Enzo Ferrari, 13/A - Frazione Casabianca 10038 VEROLENGO (TO) - ITALY
Tel. +39.011.9130431 - Fax +39 011.9180263 infomail: osellaengineering@gmail.com

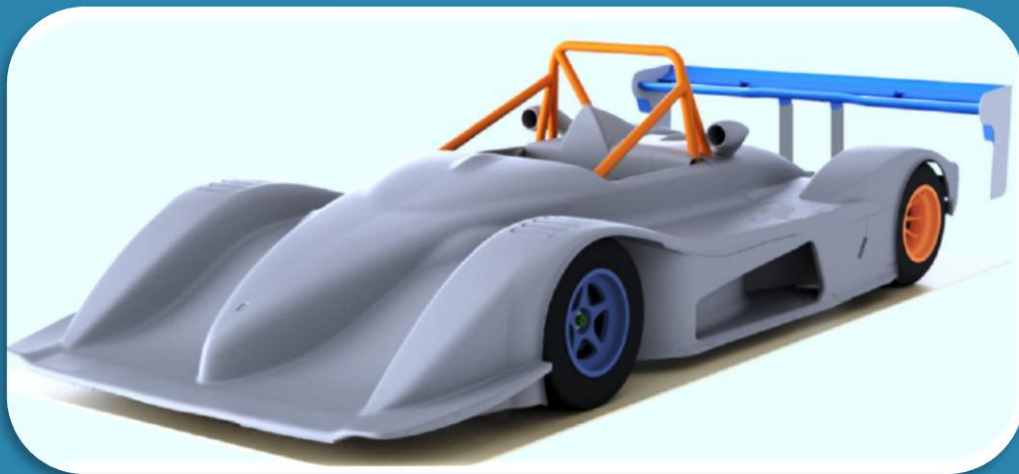

TELAIO : Traliccio in tubi di acciaio pannellato in carbonio

PASSO : 2610 mm

LARGHEZZA : 2000 mm

LUNGHEZZA : 4400 mm

PESO : 520 Kg

MOTORE : Honda 1750 cm³ Turbocompresso

POTENZA : ~;400Hp

CAMBIO : Sadev N° 6 rapporti + RM con paddle-shift

SOSPENSIONE ANTERIORE : Push rod a triangoli sovrapposti

SOSPENSIONE POSTERIORE : Push rod a triangoli sovrapposti

AMMORTIZZATORI : Ohlins TTX36 2 vie

FRENI ANTERIORI : Pinze AP a 4 pistoncini con disco AP Ø 280 mm

FRENI POSTERIORI : Pinze AP a 4 pistoncini con disco AP Ø 280 mm

CERCHI ANTERIORI : OZ in magnesio 10.5" x 13"

CERCHI POSTERIORI : OZ in magnesio 14.2" x 13"

PNEUMATICI : Radiali

N.B. I dati potrebbero variare in funzione di eventuali aggiornamenti.

