




Scheda tecnica PA 30

Osella engineering Srl Via Enzo Ferrari, 13/A - Frazione Casabianca 10038 VEROLENGO (TO) - ITALY
Tel. +39.011.9130431 - Fax +39 011.9180263 infomail: osellaengineering@gmail.com

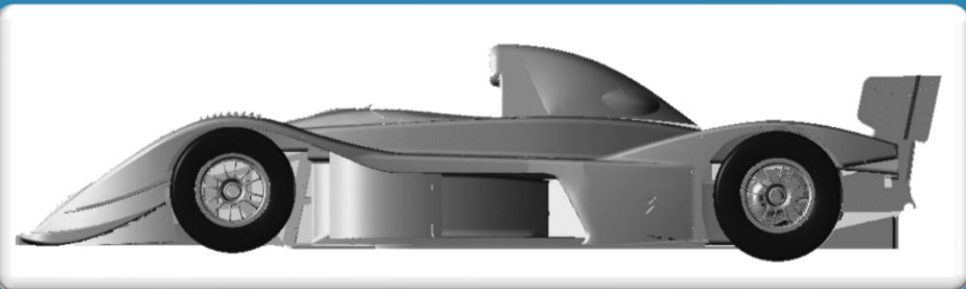

TELAIO : Traliccio in tubi di acciaio pannellato in carbonio
PASSO : 2650 mm
LARGHEZZA : 2000 mm
LUNGHEZZA : 4707mm
PESO : 580 Kg
MOTORE : 8 cilindri 3000 cm³ (fornitore da definire in base a disponibilità)
POTENZA : 500 Hp
CAMBIO : Sadev N° 6 rapporti + RM con paddle-shift
SOSPENSIONE ANTERIORE : Push rod a triangoli sovrapposti
SOSPENSIONE POSTERIORE : Push rod a triangoli sovrapposti
AMMORTIZZATORI : Ohlins TTX36 2 vie
FRENI ANTERIORI : Pinze AP a 4 pistoncini con disco AP Ø 280 mm
FRENI POSTERIORI : Pinze AP a 4 pistoncini con disco AP Ø 280 mm
CERCHI ANTERIORI : OZ in magnesio 11.82" x 13"
CERCHI POSTERIORI : OZ in magnesio 14.2" x 13"
PNEUMATICI : Radiali

N.B. I dati potrebbero variare in funzione di eventuali aggiornamenti.

